



ZODIAC®



FILTERTECHNIK



FloPro™

EINE VIELFALT
Langlebiger
und effizienter
Filterpumpen

1 LANGLEBIG

Die FloPro™ besteht aus korrosionsfreiem Material. Das glasverstärkte Polypropylen-Gehäuse sorgt für Langlebigkeit und ermöglicht es der FloPro™ sehr geräuscharm zu arbeiten.

2 LEISTUNGSSTARK

Die FloPro™ ist in 9 unterschiedlich leistungsstarken Modellen erhältlich, von 0,5 bis 2,0 PS.
Ausgestattet mit einem hocheffizienten Asynchron-Motor, gibt es nahezu für jeden Pool die passende FloPro™.

3 SALZWASSERBESTÄNDIG

Alle FloPro™ Filterpumpen sind garantiert salzwasserbeständig bis zu einem Salzgehalt von 0,6 % (6 g Salz pro Liter Wasser).



STURDY



ENERGY
SAVING

VORTEILE DER FloPro™ FILTERPUMPEN



EASY
RETROFIT

Leicht zu installieren, selbst bei bestehender Verrohrung

Dank des "Retrofit"-Systems ist die FloPro™ ohne, oder mit nur geringen, Umbauarbeiten als Ersatz für eine Vielzahl anderer Filterpumpen geeignet.



LARGE
CAPACITY

Einfache Wartung


Der extragroße Vorfilterkorb nimmt mehr Schmutz als herkömmliche Filterpumpen auf und muss daher seltener geleert werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


	FloPro 50M	FloPro 75M	FloPro 75T	FloPro 100M	FloPro 100T	FloPro 150M	FloPro 150T	FloPro 200M	FloPro 200T
50 Hz Stromanschluss	220-240 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC	220-240 VAC	380-420 VAC
aufgen. Leistung in kW(P1)	0,80	0,80		0,93	1,00	1,36	1,50	1,75	2,10
Leistung in kW (P2)	0,37	0,55		0,75		1,10		1,50	
Leistung in PS (P2)	0,50	0,75		1,00		1,50		2,00	
Durchfluss bei 10 m Wassersäule	10,3 m³/h	13,2 m³/h		15,8 m³/h		20,8 m³/h		27,0 m³/h	
max. Durchfluss	16,8 m³/h	18,6 m³/h		22,9 m³/h		27,4 m³/h		35,5 m³/h	
max. Wassersäule	17,8 m	20,7 m		21,5 m		22,3 m		24,5 m	
Länge (A)	58,3 cm	58,3 cm	54,3 cm	58,3 cm	55,3 cm	58,3 cm	56,3 cm	58,3 cm	58,3 cm
Motor	Asynchronmotor, Isolierstoffklasse F, Welle & Lager aus Edelstahl								
Geschwindigkeit	2850 RPM								
Verträglichkeit	Salzwasserbeständig bis 6 g/L								
Vorfilter	2,6 L								

VORTEILE

- 63/50 mm Anschlüsse im Lieferumfang enthalten
- 2 optionale Montageplatten für die rasche und einfache Installation
- Salzwasserbeständig (bis 6 g/L)

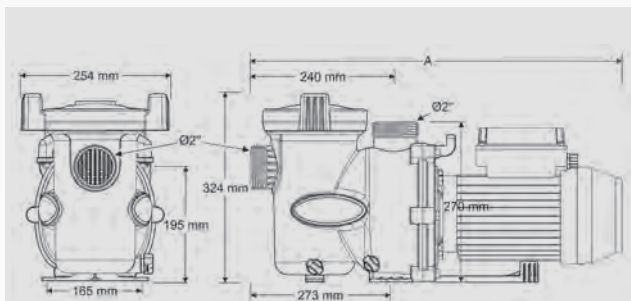

LEISTUNGSDIAGRAMM

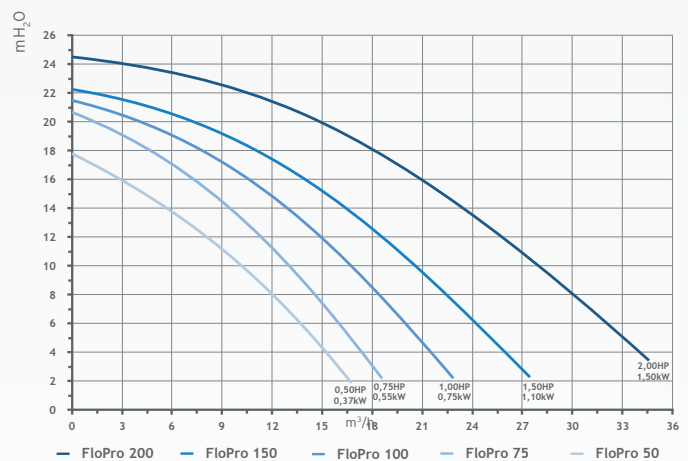

STANDARDAUSSTATTUNG



63/50 mm
Anschlussverschraubungen

FÜR WELCHE POOLS GEEIGNET?

1 ALLE ARTEN VON SCHWIMMBECKEN



2 POOLS BIS ZU 150 M³



ZUBEHÖR



Montageplatte niedrig



Montageplatte hoch

3 JAHRE
GARANTIE